



ALVE
bezpečně nahoru







Poznámky

Alve spol. s r.o.	Alve spol. s r.o.	5
Schůdky jednostranné hliníkové Schůdky oboustranné hliníkové	Schodíky jednostranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové	7
Schůdky PROFI Schůdky SEMIPROFI	Schodíky PROFI Schodíky SEMIPROFI	9
Žebřík jednodílný Žebřík dvoudílný výsuvný	Rebrík jednodielny Rebrík dvojdielny výsuvný	11
Žebřík dvoudílný univerzální Žebřík trojdílný univerzální	Rebrík dvojdielny univerzálny Rebrík trojdielny univerzálny	13
Žebřík dvoudílný univerzální s úpravou na schody Žebřík trojdílný univerzální s úpravou na schody	Rebrík dvojdielny univerzálny s úpravou na schody Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody	15
Žebřík dvoudílný výsuvný ovládaný lanem Plošina pracovní s úpravou na schody	Rebrík dvojdielny výsuvný ovládaný lanom Plošina pracovná s úpravou na schody	17
Schůdky jednostranné hliníkové Schůdky oboustranné hliníkové	Schodíky jednostranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové	19
Žebřík jednodílný Žebřík stupnicový	Rebrík jednodielny Rebrík stupnicový	21
Žebřík dvoudílný výsuvný Žebřík dvoudílný výsuvný ovládaný lanem	Rebrík dvojdielny výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný ovládaný lanom	23
Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze ovládaný lanem	Rebrík dvojdielny výsuvný rozšířená verzia Rebrík dvojdielny výsuvný rozšířená verzia ovládaný lanom	25
Žebřík dvoudílný univerzální Žebřík trojdílný univerzální	Rebrík dvojdielny univerzálny Rebrík trojdielny univerzálny	27
Žebřík čtyřdílný kloubový Štafle	Rebrík štvordielny kĺbový Štafle	29
Můstek jednostranný Můstek oboustranný	Mostík jednostranný Mostík obojstranný	31
Doplňky	Doplňky	32
Pojízdné pracovní dílcové hliníkové lešení 8200 Ocelové pracovní dílcové lešení MPP	Pojazdné pracovné dielové hliníkové lešenie 8200 Oceľové pracovné dielové lešenie MPP	35
Plošina pracovní hliníková 8410, 8420, 8430	Plošina pracovná hliníková 8410, 8420, 8430	37
Zakázková výroba dle specifických požadavků zákazníka	Zakázková výroba podľa špecifických požiadaviek zákazníka	38



Společnost ALVE spol. s r.o. je největší český výrobce hliníkových žebříků a schůdků. S naším sortimentem jsme na evropském trhu již 20 let. Zajišťujeme Vám dopravu do místa určení dle Vašeho požadavku. Vámi vybrané zboží jsme Vám schopni doručit max. do 10 pracovních dní, do zahraničí dle dohody se zákazníkem. Naše výrobky jsou certifikovány společností TÜV. Na veškeré výrobky a zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Kontaktovat nás můžete telefonicky, internetem, faxem, poštou nebo osobně v sídle společnosti.

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA s. r. o. je najväčší slovenský výrobca hliníkových rebríkov a schodíkov. S našim sortimentom sme na európskom trhu už 20 rokov. Zaisťujeme Vám dopravu do miesta určenia podľa Vašej požiadavky. Vami vybraný tovar sme Vám schopní doručiť max. do 10 pracovných dní, do zahraničia podľa dohody so zákazníkom. Naše výrobky sú certifikované spoločnosťou TÜV. Na všetky výrobky a tovary poskytujeme záruku 24 mesiacov. Kontaktovať nás môžete telefonicky, internetom, faxom, poštou alebo osobne v sídle spoločnosti.

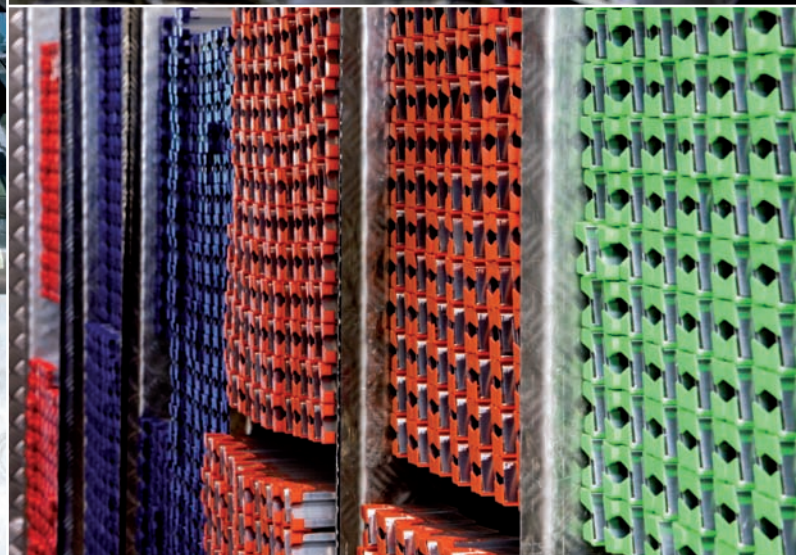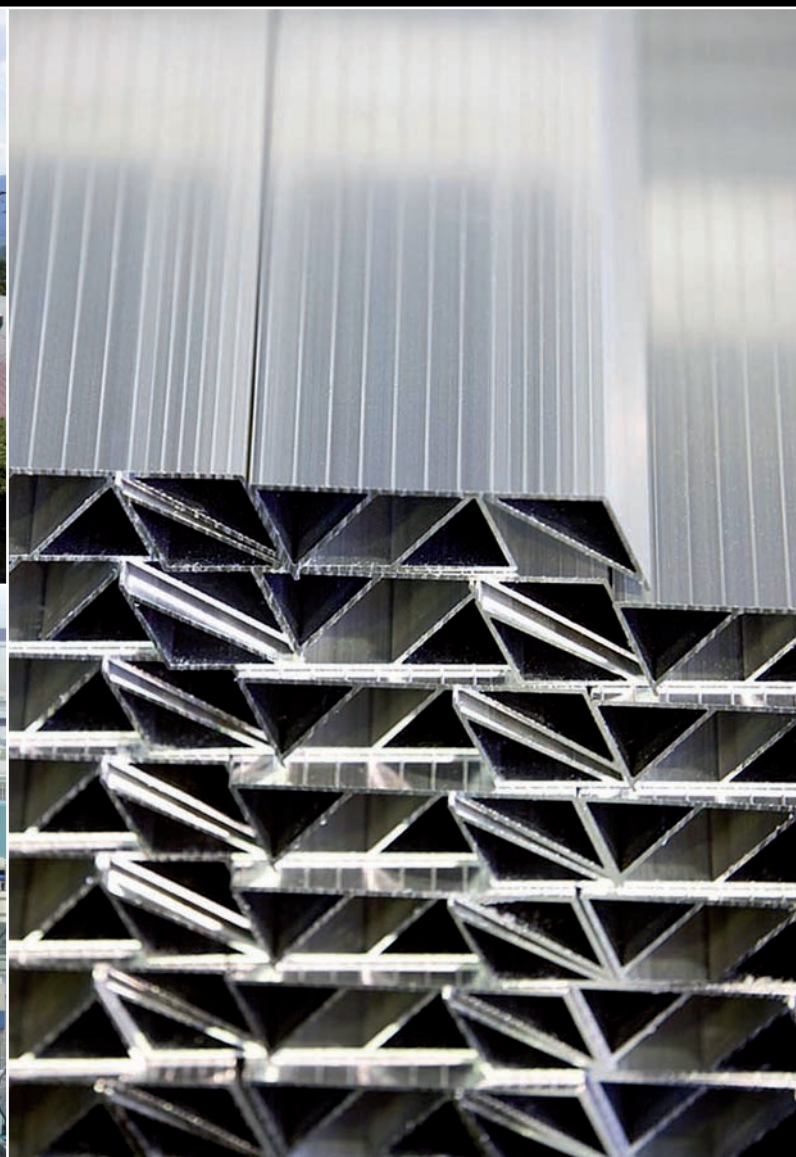



Řada EUROSTYL u schůdků v barvě žluté a u žebříků v barvě tyrkysovo-černé byla použitím odlehčených materiálů s důrazem na lehkost a snadnou manipulaci vyvinuta pro cílovou skupinu běžných spotřebitelů, např. zahrádkáře, majitele rodinných domů a chat či pro běžné použití ve firmách. Je nabízena v několika provedeních od žebříků jednoduchých přes dvoudílné až po žebříky trojdílné univerzální, žebříky této řady v závislosti na typu Vás dostanou až do výšky 7,67 metrů.


Rada EUROSTYL u schodíků v barvě žltéj, u rebríkov vo farbe tyrkysovo-čiernej bola použitím odľahčených materiálů s dôrazom na ľahkosť a jednoduchou manipuláciu vyvinutá pre cieľovú skupinu bežných spotrebiteľov, napr. záhradkárov, majiteľov rodinných domov a chat či pre bežné použitie vo firmách. Je poskytovaná v niekoľkých prevedeniach od rebríkov jednoduchých cez dvojdielne až po rebríky trojdielne univerzálne, rebríky tejto rady v závislosti na typu Vás dostanú až do výšky 7,67 metrov.



Schůdky jednostranné hliníkové Schodíky jednostranné hliníkové

Jednostranné schůdky Eurostyl, počet nášlapů vč. plošiny 1×3 až 1×8, rozměry plošinky 264×262 mm, max. výška od 0,59 do 1,66 m a s maximální šířkou schůdků od 411 do 531 mm.

Jednostranné schodíky Eurostyl, počet nášlapů vrát. plošiny 1×3 až 1×8, rozměry plošiny 264×262 mm, max. výška plošinky od 0,59 do 1,66 m a s maximální šířkou schodíků od 411 do 531 mm.




Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	S	kg
1913	1,29	108	411	0,67	1,20	0,59	1×3	3,2
1914	1,52	108	435	0,82	1,41	0,80	1×4	3,7
1915	1,75	112	459	1,06	1,63	1,02	1×5	4,5
1916	1,97	112	483	1,10	1,84	1,23	1×6	5,2
1917	2,20	112	507	1,27	2,05	1,44	1×7	6,3
1918	2,43	112	531	1,41	2,27	1,66	1×8	7,3



Schůdky oboustranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové

Oboustranné schůdky Eurostyl, počet nášlapů 2×2 až 2×8, max. výška 0,40 až 1,68 m a šířka 389 až 533 mm.

Obojstranné schodíky Eurostyl, počet nášlapů 2×2 až 2×8, max. výška 0,40 až 1,68 m a šířka 388 až 533 mm.



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	S	kg
922*	0,45	170	389	0,43	0,40	2×2	1,8
923	0,68	170	413	0,60	0,61	2×3	2,6
924	0,91	170	427	0,71	0,84	2×4	3,4
925	1,14	170	461	0,96	1,04	2×5	4,2
926	1,37	170	485	1,08	1,26	2×6	5,1
927	1,60	170	509	1,31	1,46	2×7	6,4
928	1,82	170	533	1,47	1,68	2×8	7,4

* – není certifikováno dle EN131

* – nie je certifikované podľa EN131



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- odkládací polička na nářadí
 - plastové koncovky připevněny nýty pro delší životnost
 - robustní a zároveň lehká konstrukce
- odkladacia polička na náradie
 - plastové koncovky pripevnené nitmy pre dlhšiu životnosť
 - robustná a zároveň ľahká konštrukcia




Schůdky PROFI Schodíky PROFI

2,81 m

EN
131

Schůdky jednostranné hliníkové PROFI, počet nášlapů
1×6 až 1×12, s max. výškou plošinky 1,36 až 2,81 m
a s maximální šířkou schůdků od 500 do 670 mm.

Schodíky jednostranné hliníkové PROFI, počet nášlapů
1×6 až 1×12, s max. výškou plošinky 1,36 až 2,81 m
a s maximální šířkou schodíků od 500 do 670 mm.



Typ	A / m	D / mm	h / m	S	kg
9806	2,13	500	1,36	1× 6	8,0
9807	2,39	530	1,60	1× 7	9,0
9808	2,65	560	1,84	1× 8	10,0
9809	2,91	590	2,08	1× 9	11,0
9810	3,17	620	2,32	1× 10	12,0
9811	3,43	650	2,56	1× 11	13,0
9812	3,69	670	2,81	1× 12	14,0




Schůdky SEMIPROFI Schodíky SEMIPROFI

1,84 m

EN
131

Schůdky jednostranné hliníkové SEMIPROFI, počet nášlapů
1×3 až 1×8, s max. výškou plošinky 0,63 až 1,84 m
a s maximální šířkou schůdků od 430 do 560 mm.

Schodíky jednostranné hliníkové SEMIPROFI, počet nášlapů
1×3 až 1×8, s max. výškou plošinky 0,63 až 1,84 m
a s maximální šířkou schodíků od 430 do 560 mm.



Typ	A / m	D / mm	h / m	S	kg
9893	1,35	430	0,63	1× 3	3,9
9894	1,61	460	0,87	1× 4	4,7
9895	1,87	480	1,12	1× 5	5,5
9896	2,13	510	1,36	1× 6	6,5
9897	2,39	540	1,60	1× 7	7,7
9898	2,65	560	1,84	1× 8	8,5



Bezpečnostní prvky

Bezpečnostné prvky

- lehký a skladný
- protiskluzové eko-plasty
- dorazový váleček zajišťující bezpečné vysunutí
- ľahký a skladný
- protiskluzové eko-plasty
- dorazový valček zaisťujúci bezpečné vysunutie




Žebřík jednodílný Rebrík jednodielyny

4,82 m

EN
131

Jednodílný opěrný žebřík Eurostyl,
počet příček 7 až 18, v délkách od 1,99 do
5,12 m a v šířkách od 340 do 397 mm.

Jednodielyny oporný rebrík Eurostyl,
počet priečok 7 až 18, v dĺžkach od 1,99 do
5,12 m a v šírkach od 340 do 397 mm.



Typ	A / m	C / mm	G / m	H / m	R	kg
7107	1,99	340	0,73	1,88	1 × 7	2,7
7109	2,56	340	0,92	2,42	1 × 9	3,4
7110	2,84	340	1,02	2,68	1 × 10	3,8
7111	3,13	340	1,12	2,95	1 × 11	4,3
7114	3,98	397	1,42	3,75	1 × 14	6,4
7118	5,12	397	1,82	4,82	1 × 18	8,9




Žebřík dvoudílný výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný

7,23 m

EN
131

Dvoudílný výsuvný žebřík Eurostyl,
počet příček 2×7 až 2×16, v délkách
od 3,13 do 7,66 m a šířce 397 mm.

Dvojdielny výsuvný rebrík Eurostyl,
počet priečok 2×7 až 2×16, v dĺžkach
od 3,13 do 7,66 m a šírke 397 mm.

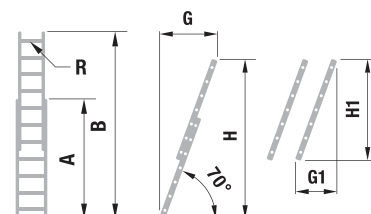

Typ	A / m	B / m	G / m	H / m	G1 / m	H1 / m	R	kg
7207	1,99	3,13	1,08	2,96	0,73	1,88	2 × 7	6,0
7209	2,56	4,26	1,47	4,03	0,93	2,42	2 × 9	7,9
7211	3,13	5,12	1,76	4,83	1,13	2,95	2 × 11	9,9
7213	3,70	6,24	2,15	5,89	1,33	3,48	2 × 13	12,7
7214	3,99	6,82	2,35	6,43	1,43	3,76	2 × 14	14,3
7216	4,55	7,66	2,64	7,23	1,62	4,28	2 × 16	18,4



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- popruhy odolné proti UV záření
- bezpečnostní zajišťovací mechanismus
- stabilizační tyč s protiskluzovými plasty
- popruhy odolné proti ÚV žiareniu
- bezpečnostný zaisťovací mechanismus
- stabilizačná tyč s protiskluzovými plastmi




Žebřík dvoudílný univerzální Rebrík dvojdielny univerzálny

6,44 m

EN
131

Dvoudílný univerzální žebřík Eurostyl, počet příček 2×7
až 2×14, v délkách od 3,14 do 6,83 m a šířce 397 mm.

Dvojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 2×7
až 2×14, v dĺžkach od 3,14 do 6,83 m a šírke 397 mm.

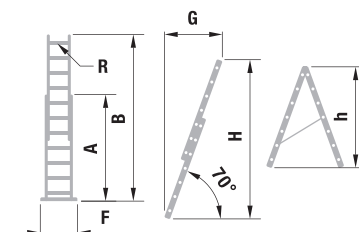

Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7507	2,01	3,14	700	1,08	2,97	1,89	2×7	6,6
7509	2,58	4,28	800	1,46	4,04	2,43	2×9	8,5
7511	3,15	5,13	900	1,76	4,84	2,99	2×11	10,6
7513	3,71	6,25	1000	2,15	5,90	3,50	2×13	13,4
7514	4,00	6,83	1000	2,34	6,44	3,78	2×14	15,0




Žebřík trojdílný univerzální Rebrík trojdielny univerzálny

7,52 m

EN
131

Trojdílný univerzální žebřík Eurostyl, počet příček 3×7
až 3×12, v délkách od 3,99 do 7,96 m a šířce 454 mm.

Trojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 3×7
až 3×12, v dĺžkach od 3,99 do 7,96 m a šírke 454 mm.

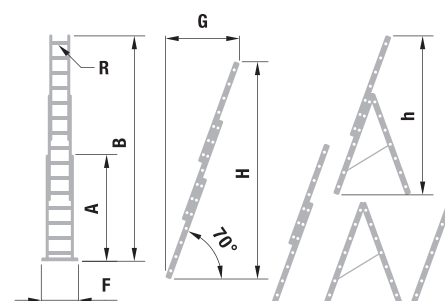

Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7606	1,73	3,71	700	1,23	3,52	2,70	3×6	8,9
7607	2,01	3,99	700	1,33	3,79	2,70	3×7	10,2
7608	2,30	5,13	800	1,71	4,86	3,53	3×8	12,1
7609	2,58	5,69	800	1,91	5,39	3,78	3×9	13,7
7610	2,86	6,26	900	2,09	5,92	4,35	3×10	16,0
7611	3,15	7,11	900	2,39	6,73	4,90	3×11	19,1
7612	3,42	7,96	1000	2,68	7,52	5,41	3×12	22,5



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- skládný s širokou škálou využití
- vroubkovaná protiskluzová příčka
- vodící lišty pro bezpečné použití na schodech nebo svahu
- skládný so širokou škálou využitia
- vrúbkovaná protiskluzová priečka
- vodiace lišty pre bezpečné použitie na schodoch alebo svahu



Žebřík dvoudílný univerzální s úpravou na schody


Rebrík dvojdielny univerzálny s úpravou na schody

4,84 m

EN
131

Dvoudílný univerzální žebřík s úpravou na schody Eurostyl, počet příček 2×7 až 2×11, v délkách od 3,14 do 5,13 m a šířce 397 mm.

Dvojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 2×7 až 2×11, v dĺžkach od 3,14 do 5,13 m a šírke 397 mm.

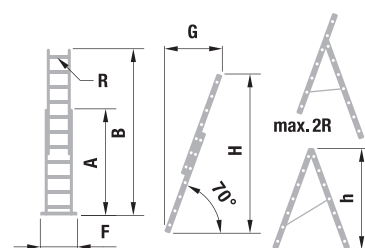

Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7707	2,01	3,14	700	1,08	2,97	1,91	2×7	7,0
7709	2,58	4,28	800	1,46	4,04	2,46	2×9	8,9
7711	3,15	5,13	900	1,76	4,84	2,97	2×11	11,0



Žebřík trojdílný univerzální s úpravou na schody


Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody

6,73 m

EN
131

Trojdílný univerzální žebřík s úpravou na schody Eurostyl, počet příček 3×7 až 3×11, v délkách od 3,99 do 7,11 m a šířce 454 mm.

Trojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 3×7 až 3×11, v dĺžkach od 3,99 do 7,11 m a šírke 454 mm.

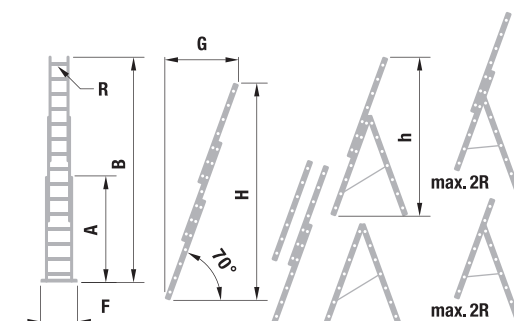


Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7807	2,01	3,99	700	1,33	3,79	2,70	3×7	10,6
7808	2,30	5,13	800	1,71	4,86	3,46	3×8	12,6
7809	2,58	5,69	800	1,91	5,39	3,76	3×9	14,2
7810	2,86	6,26	900	2,09	5,92	4,27	3×10	16,5
7811	3,15	7,11	900	2,39	6,73	4,81	3×11	19,7



Bezpečnostní prvky

Bezpečnostné prvky

- vysoká variabilita využití
- bezpečnostní zavětrovací tyče
- plošina s protiskluzovou úpravou
- vysoká variabilita využitia
- bezpečnostné zavetrovacie tyče
- plošina s protiskluzovou úpravou

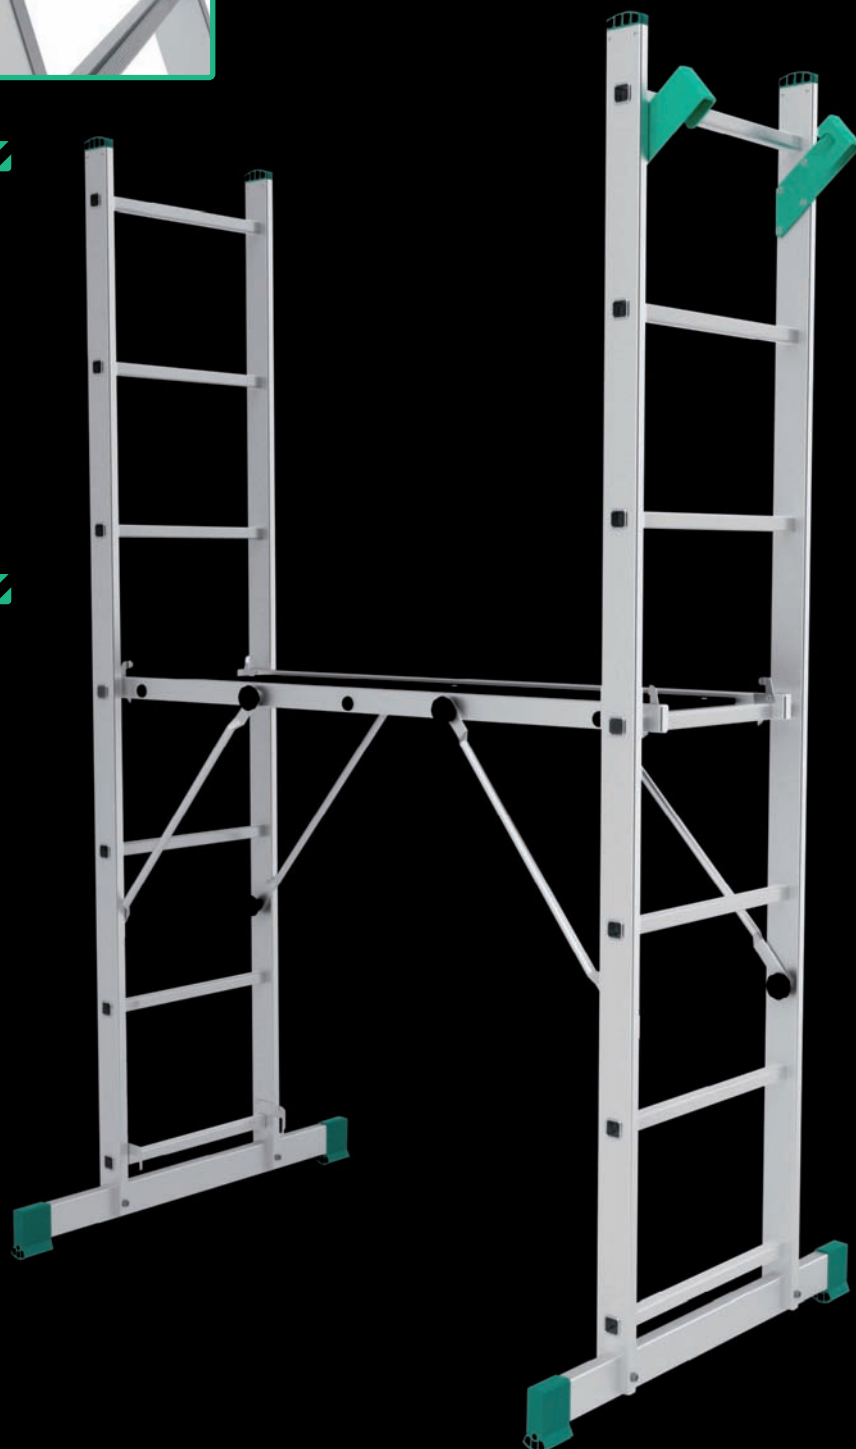




Žebřík dvoudílný výsuvný ovládaný lanem

Rebrík dvojdielny výsuvný ovládaný lanom

7,22 m

EN
131

Dvoudílný výsuvný žebřík ovládaný lanem

Eurostyl, počet příček 2×14 nebo 2×16, v délkách
od 6,81 do 7,66 m a šířce 397 mm.Dvojdielny výsuvný rebrík ovládaný lanom Eurostyl,
počet priečok 2×14 alebo 2×16, v dĺžkach
od 6,81 do 7,66 m a šírke 397 mm.


Typ	A / m	B / m	G / m	H / m	R	kg
7314	3,98	6,81	2,35	6,43	2× 14	15,3
7316	4,54	7,66	2,63	7,22	2× 16	19,5



Plošina pracovní s úpravou na schody

Plošina pracovná s úpravou na schody

2,91 m

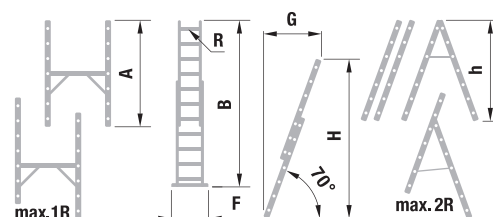EN
131Pracovní plošina s úpravou na schody Eurostyl, počet příček 2×7,
rozměry plošinky 1 040×340 mm, max. výška plošinky 990 mm,
šířka 454 mm. Bez podlážky možno použít také jako dvoudílný
univerzální žebřík s úpravou na schody s maximální délkou 3,07 m.Pracovná plošina s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 2×7,
rozmery plošinky 1 040×340 mm, max. výška plošinky 990 mm,
šířka 454 mm. Bez podlážky možno použiť tiež ako dvojdielny
univerzálny rebrík s úpravou na schody s maximálnou dĺžkou 3,07 m.

Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8507	1,94	3,07	800	1,05	2,91	1,84	2× 7	12,9



Vysoce sofistikovaná řada **FORTE** v dokonalém žluto-černém designu splňuje ta nejnáročnější kritéria, její konstrukce byla vyvinuta ve spolupráci s profesionálními zákazníky tak, aby zaručovala vysokou odolnost a spolehlivost při zachování co možná nejmenší váhy výrobků. Řada **FORTE** je nabízena v široké nabídce typů od jednodílných až po trojdílné univerzální žebříky, v závislosti na typu se s jejich pomocí dostanete až do výšky 12,32 metrů.

Vysoko sofistikovaná rada **FORTE** v žltó-čiernom dizajne splňuje tie najnáročnejšie kritéria, jej konštrukcia bola vyvinutá v spolupráci s profesionálnymi zákazníkmi tak, aby zaručovala vysokú odolnosť a spoľahlivosť pri zachovaní čo možno najmenšej váhy výrobkov. Rada **FORTE** je poskytovaná v širokej ponuke typov od jednodielnych až po trojdielne univerzálne rebríky, v závislosti na type sa s ich pomocou dostanete až do výšky 12,32 metrov.

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostné prvky

- široké vroubkované nášlapy
- hliníková protiskluzová plošinka
- nášlapy připevněné pevnostními nýty zaručující delší životnost výrobku
- široké vrúbkované nášľapy
- hliníková protiskluzová plošinka
- nášľapy připevnené pevnostnými nitmi zaručujúce dlhšiu životnosť výrobku




Schůdky jednostranné hliníkové Schodíky jednostranné hliníkové

2,12 m


EN
131


Jednostranné schůdky Forte, počet nášlapů vč. plošiny 1×3 až 1×10, rozměry plošinky 305×290 mm, max. výška plošinky 0,64 až 2,12 m a s maximální šířkou schůdků od 474 do 666 mm.

Jednostranné schodíky Forte, počet nášlapů vrátane plošinky 1×3 až 1×10, rozměry plošinky 305×290 mm, max. výška plošinky 0,64 až 2,12 m a s maximální šířkou schodků od 474 do 666 mm.



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	S	kg
9303	1,42	163	474	0,75	1,27	0,64	1×3	6,7
9304	1,64	163	498	0,91	1,48	0,85	1×4	7,7
9305	1,87	163	522	1,06	1,70	1,06	1×5	8,6
9306	2,10	163	546	1,22	1,91	1,27	1×6	9,6
9307*	2,33	253	594	1,44	2,12	1,48	1×7	11,7
9308*	2,56	253	618	1,59	2,33	1,69	1×8	12,9
9309*	2,79	253	642	1,75	2,54	1,90	1×9	14,0
9310*	3,02	253	666	1,90	2,75	2,12	1×10	15,0

* – kolečka montovány jako standard
* – kolieska montované ako štandard




Schůdky oboustranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové

2,55 m


EN
131


Oboustranné schůdky Forte, počet nášlapů 2×3 až 2×12, v délkách od 0,64 až 2,55 m a šířkách od 426 do 642 mm.

Obojstranné schodíky Forte, počet nášlapů 2×3 až 2×12, v délkách od 0,64 až 2,55 m a šířkách od 426 do 642 mm.



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	S	kg
9403	0,73	205	426	0,73	0,64	2×3	4,6
9404	0,96	205	450	0,92	0,85	2×4	5,9
9405	1,19	205	474	1,05	1,07	2×5	7,3
9406	1,42	205	498	1,26	1,28	2×6	8,6
9407	1,65	205	522	1,42	1,49	2×7	10,0
9408	1,88	205	546	1,59	1,70	2×8	11,5
9409	2,11	205	570	1,77	1,91	2×9	13,1
9410	2,34	205	594	1,95	2,12	2×10	14,6
9411	2,57	205	618	2,13	2,34	2×11	16,1
9412	2,80	205	642	2,31	2,55	2×12	17,7



Bezpečnostní prvky

Bezpečnostné prvky

- pevný a skladný
- protiskluzové eko-plasty
- výztuhy nášlapu zaručující dlouhou životnost
- pevný a skladný
- protiskluzové eko-plasty
- výztuhy nášlapu zaručující dlouhou životnost




Žebřík jednodílný
Rebrík jednodielný

Jednodílný opěrný žebřík Forte, počet příček 1×8 až 1×24,
v délkách od 2,41 až 6,95 m a šířkách od 340 do 412 mm.

Jednodielný oporný rebrík Forte, počet priečok 1×8 až 1×24,
v dĺžkach od 2,41 až 6,95 m a šírkach od 340 do 412 mm.

6,54 m

EN 131



Typ	A / m	C / mm	G / m	H / m	R	kg
8108	2,41	340	0,88	2,28	1 × 8	3,6
8110	2,97	340	1,07	2,80	1 × 10	4,4
8112	3,54	412	1,26	3,34	1 × 12	5,6
8114	4,10	412	1,46	3,87	1 × 14	6,8
8116	4,67	412	1,66	4,40	1 × 16	8,3
8118	5,24	412	1,86	4,94	1 × 18	9,3
8120	5,81	412	2,06	5,47	1 × 20	11,4
8124	6,95	412	2,46	6,54	1 × 24	16,6




Žebřík stupnicový
Rebrík stupnicový

Žebřík stupnicový Forte, počet nášlapů 1×6 až 1×12,
v délkách od 1,42 do 2,80 m a šířce 440 mm.

Rebrík stupnicový Forte, počet nášlapov 1×6 až 1×12,
v dĺžkach od 1,42 do 2,80 m a šírke 440 mm.

2,54 m

EN 131



Typ	A / m	C / mm	G / m	H / m	S	kg
9906	1,42	440	0,63	1,27	1 × 6	4,2
9907	1,65	440	0,72	1,48	1 × 7	4,9
9908	1,88	440	0,81	1,70	1 × 8	5,6
9909	2,11	440	0,90	1,91	1 × 9	6,2
9910	2,34	440	0,99	2,12	1 × 10	6,9
9911	2,57	440	1,08	2,33	1 × 11	7,5
9912	2,80	440	1,17	2,54	1 × 12	8,2



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- snadné ovládání pomocí lana
- kolečka šetrná k opěrným plochám
- bezpečné vysunutí zajištěno dorazovým válečkem
- jednoduché ovládanie pomocou lana
- pojazdné kolieska šetrné k oporným plochám
- bezpečné vysunutie zaistené dorazovým valčekom



Žebřík dvoudílný výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný

10,01 m

max


150 kg

EN 131

TUV 800

Dvoudílný výsuvný žebřík Forte, počet příček 2×8 až 2×20, v délkách od 3,83 do 10,62 m a šířce 412 mm.

Dvojdielny výsuvný rebrík Forte, počet priečok 2×8 až 2×20, v dĺžkach od 3,83 do 10,62 m a šírke 412 mm.

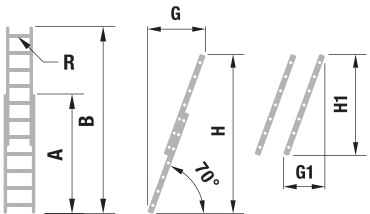

Typ	A / m	B / m	G / m	H / m	G1 / m	H1 / m	R	kg
8208	2,41	3,83	1,32	3,62	0,88	2,28	2× 8	8,5
8210	2,97	4,96	1,71	4,68	1,07	2,80	2× 10	10,7
8212	3,54	6,09	2,10	5,75	1,28	3,34	2× 12	13,4
8214	4,11	7,22	2,49	6,82	2,49	3,87	2× 14	17,2
8216	4,68	8,36	2,88	7,89	2,88	4,41	2× 16	21,2
8218	5,25	9,49	3,27	8,96	3,27	4,94	2× 18	26,1
8220	5,81	10,62	3,66	10,01	3,66	5,47	2× 20	31,8



Žebřík dvoudílný výsuvný ovládaný lanem Rebrík dvojdielny výsuvný ovládaný lanom

11,62 m

max


150 kg

EN 131


TUV 800

Dvoudílný výsuvný žebřík ovládaný lanem Forte, počet příček 2×14 až 2×24, v délkách od 7,22 do 12,32 m a šířce 412 mm.

Dvojdielny výsuvný rebrík ovládaný lanom Forte, počet priečok 2×14 až 2×24, v dĺžkach od 7,22 do 12,32 m a šírke 412 mm.



Typ	A / m	B / m	G / m	H / m	R	kg
8314	4,10	7,22	2,50	6,81	2× 14	18,7
8316	4,67	8,35	2,90	7,88	2× 16	22,8
8318	5,24	9,49	3,28	8,95	2× 18	27,7
8320	5,80	10,62	3,67	10,01	2× 20	33,6
8324	6,94	12,32	4,25	11,62	2× 24	39,6

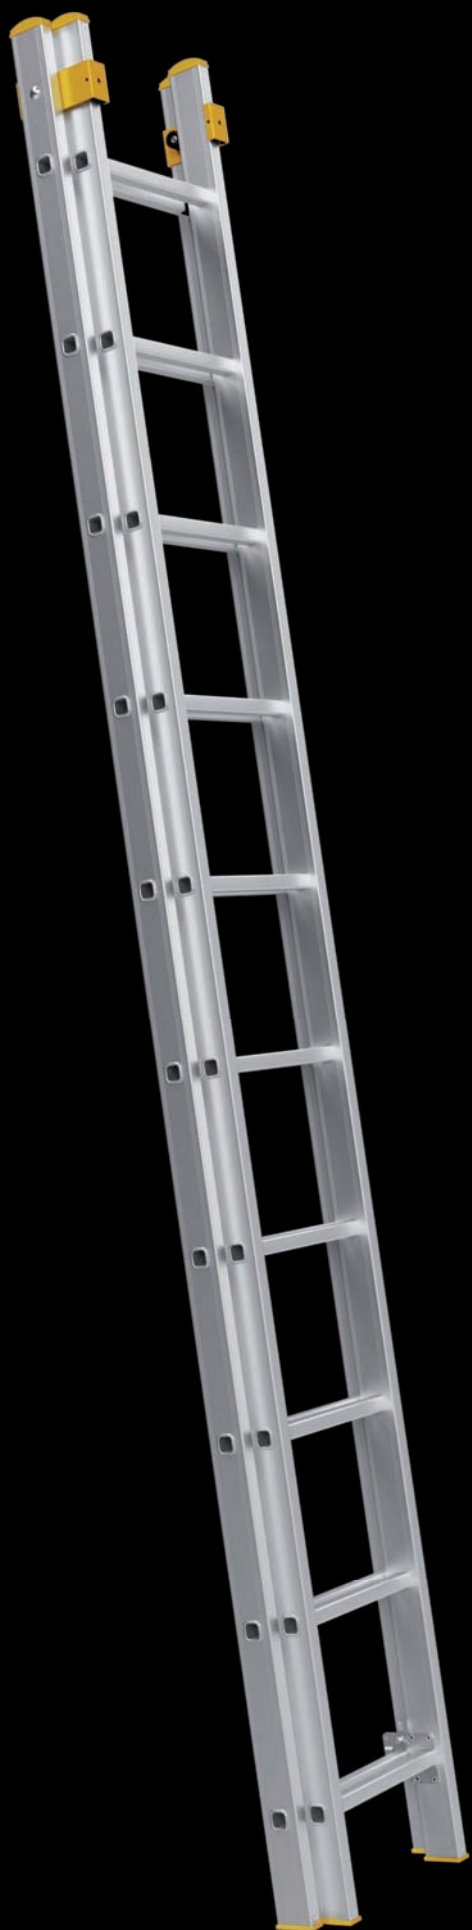

Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- Rozšířená verze dvoudílných výsuvných žebříků Forte pro maximální bezpečnost a stabilitu při práci
- Rozšírená verzia dvojdielnych výsuvných rebríkov Forte pre maximálnu bezpečnosť a stabilitu pri práci



Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze Rebrík dvojdielny výsuvný rozšírená verzia

10,01 m

max

150 kg

EN


131

TUV

800

Dvoudílný výsuvný žebřík Forte – rozšířená verze, počet příček 2×8 až 2×20, v délkách od 3,83 do 10,62 m a šířce 484 mm.

Dvojdielny výsuvný rebrík Forte – rozšířená verzia, počet priečok 2×8 až 2×20, v dĺžkach od 3,83 do 10,62 m a šírke 484 mm.

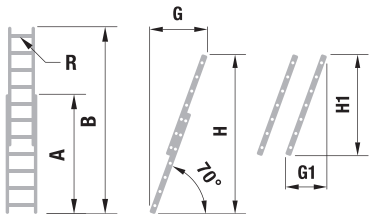

Typ	A / m	B / m	G / m	H / m	G1 / m	H1 / m	R	kg
8708	2,41	3,83	1,32	3,62	0,88	2,28	2× 8	9,0
8710	2,97	4,96	1,71	4,68	1,07	2,80	2× 10	11,3
8712	3,54	6,09	2,10	5,75	1,28	3,34	2× 12	14,1
8714	4,11	7,22	2,49	6,82	2,49	3,87	2× 14	18,0
8716	4,68	8,36	2,88	7,89	2,88	4,41	2× 16	22,1
8718	5,25	9,49	3,27	8,96	3,27	4,94	2× 18	27,1
8720	5,81	10,62	3,66	10,01	3,66	5,47	2× 20	33,0



Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze ovládaný lanem Rebrík dvojdielny výsuvný rozšírená verzia ovládaný lanom

11,62 m

max

150 kg

EN


131

TUV

800

Dvoudílný výsuvný žebřík s lanem Forte – rozšířená verze, počet příček 2×16 až 2×24, v délkách od 8,35 až 12,32 m a šířce 484 mm.

Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom Forte – rozšířená verzia, počet priečok 2×16 až 2×24, v dĺžkach od 8,35 až 12,32 m a šírke 484 mm.



Typ	A / m	B / m	G / m	H / m	R	kg
8816	4,67	8,35	2,90	7,88	2× 16	23,8
8818	5,24	9,49	3,28	8,95	2× 18	28,8
8820	5,80	10,62	3,67	10,01	2× 20	34,7
8824	6,94	12,32	4,25	11,62	2× 24	41,0



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- zesílené vodící lišty
- stabilizační tyč s protiskluzovými plasty
- zajišťovací mechanismus z ušlechtilé oceli
- posílené vodiace lišty
- stabilizačná tyč s protiskluzovými plastmi
- zaisťovací mechanizmus z ušlechtlej ocele




Žebřík dvoudílný univerzální Rebrík dvojdielny univerzálny

7,88 m


EN
131


Dvoudílný univerzální žebřík Forte, počet příček 2×8 až 2×16 v délkách od 3,83 do 8,36 m a šířce 412 mm.

Dvojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 2×8 až 2×16 v dĺžkach od 3,83 do 8,36 m a šírke 412 mm.

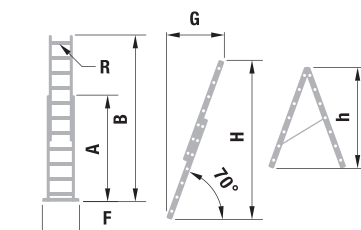

Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8508	2,42	3,83	750	1,31	3,62	2,29	2× 8	9,1
8510	2,98	4,96	850	1,70	4,68	2,82	2× 10	11,4
8512	3,55	6,09	950	2,09	5,75	3,36	2× 12	14,2
8514	4,11	7,22	1050	2,48	6,81	3,88	2× 14	18,0
8516	4,68	8,36	1050	2,87	7,88	4,43	2× 16	22,0




Žebřík trojdílný univerzální Rebrík trojdielny univerzálny

10,58 m


EN
131


Trojdílný univerzální žebřík Forte, počet příček 3×8 až 3×15 v délkách od 5,25 do 11,20 m a šířce 484 mm.

Trojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 3×8 až 3×15 v dĺžkach od 5,25 do 11,20 m a šírke 484 mm.

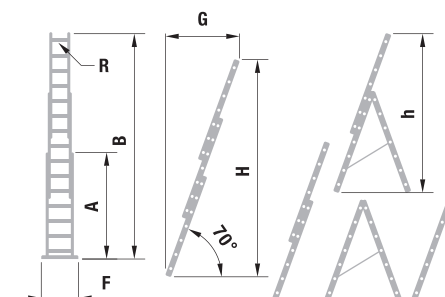

Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8608	2,42	5,25	850	1,76	4,97	3,65	3× 8	14,9
8610	2,98	6,95	950	2,33	6,57	4,71	3× 10	21,0
8612	3,55	8,65	1050	2,91	8,18	5,81	3× 12	26,6
8614	4,11	10,34	1250	3,49	9,77	6,96	3× 14	34,6
8615	4,40	11,20	1250	3,79	10,58	7,52	3× 15	40,2



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- vysoká variabilita použití
- patentované vysoce odolné klouby
- ideální přepravní rozměry
- vysoká variabilita použitia
- patentované vysoko odolné kĺby
- ideálne prepravné rozmery



Žebřík kloubový Rebrík kĺbový


4,36 m



Kloubový žebřík Forte, počet příček 2×5 až 2×8, 4×3 a 4×4, max. délka 2,76 až 4,36 m a šířka 350 mm. V provedení 4×3 možno použít jako pracovní plošinu.

Kĺbový rebrík Forte, počet priečok 2×5 až 2×8 a 4×3 až 4×4, max. dĺžka 2,76 až 4,36 m a šírka 350 mm. V prevedení 4×3 možné použiť ako pracovnú plošinu.

Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
4205	1,51	132	710	1,05	2,76	1,44	2× 5	7,4
4206	1,80	132	710	1,24	3,29	1,71	2× 6	8,4
4207	2,08	132	800	1,43	3,82	1,97	2× 7	9,5
4208	2,36	132	800	1,63	4,36	2,24	2× 8	10,5
4410	0,95	274	710	1,23	3,29	1,70	4× 3	12,3
4413	1,23	274	800	1,63	4,36	2,24	4× 4	13,8

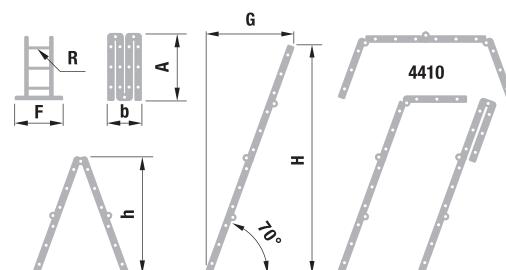


Štáfle Štáfle

3,90 m


EN
131


Štáfle Forte, počet příček 2×3 až 2×14, max. výška 0,95 až 3,90 m a šířka 433 až 813 mm.

Štáfle Forte, počet priečok 2×3 až 2×14, max. výška 0,95 až 3,90 m a šírka 433 až 813 mm.



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	R	kg
8903	1,00	132	433	0,67	0,95	2× 3	3,5
8905	1,56	132	502	1,02	1,49	2× 5	5,5
8906	1,84	132	536	1,20	1,76	2× 6	6,5
8907	2,13	132	571	1,39	2,02	2× 7	7,5
8908	2,41	132	605	1,56	2,29	2× 8	8,5
8909	2,69	132	640	1,74	2,56	2× 9	9,8
8910	2,97	132	674	1,91	2,83	2× 10	11,0
8912	3,54	132	744	2,27	3,37	2× 12	13,6
8914	4,10	132	813	2,64	3,90	2× 14	16,8



Bezpečnostní prvky Bezpečnostné prvky

- vysoká stabilita při náročnější práci
- vybaveno bezpečnostním zábradlím
- podlážka s protiskluzovým povrchem
- vysoká stabilita pri náročnejšej práci
- vybavené bezpečnostným zábradlím
- podlážka s protiskluzovým povrchom




Mústek jednostranný Mostík jednostranný

1,68 m


EN
131


Mústek jednostranný Forte, počet nášlapů 1×3 až 1×8, rozměry protiskluzové podlahy 564×768 mm, max. výška podlahy od 0,62 do 1,68 m s maximální šířkou můstků od 689 do 1 500 mm (u typů se stabilizátorem vč. stabilizátoru).

Mostík jednostranný Forte, počet nášlapů 1×3 až 1×8, rozměry protišmykové plošinky 564×768 mm, max. výška plošinky od 0,62 do 1,68 m a s maximální šířkou mostíků od 689 do 1 500 mm (pri typech so stabilizátorom vrátane stabilizátorov).



Typ	C / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	ZT / m	S	kg
9503	689	-	1,09	1,66	0,62	-	1×3	21,0
9504	713	-	1,19	1,87	0,83	-	1×4	22,6
9505	737	900	1,33	2,08	1,04	0,27	1×5	25,8
9506	761	1100	1,43	2,29	1,26	0,48	1×6	27,0
9507	785	1300	1,54	2,50	1,47	0,69	1×7	28,8
9508	809	1500	1,94	2,71	1,68	0,90	1×8	30,1




Mústek oboustranný Mostík obojstranný

1,68 m


EN
131


Mústek oboustranný Forte, počet nášlapů 2×3 až 2×8, rozměry protiskluzové podlahy 564×806 mm, max. výška podlahy od 0,62 do 1,68 m a s maximální šířkou můstků od 689 do 1 500 mm (u typů se stabilizátorem vč. stabilizátoru).

Mostík obojstranný Forte, počet nášlapů 2×3 až 2×8, rozměry protišmykové plošinky 564×806 mm, max. výška plošinky od 0,62 do 1,68 m s maximální šířkou mostíků od 689 do 1 500 mm (pri typech so stabilizátorom vrát. stabilizátorov).



Typ	C / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	ZT / m	S	kg
9703	689	-	1,32	1,66	0,62	-	2×3	20,2
9704	713	-	1,50	1,87	0,83	0,38	2×4	23,1
9705	737	900	1,71	2,08	1,04	0,59	2×5	25,8
9706	761	1100	1,89	2,29	1,26	0,44	2×6	27,9
9707	785	1300	2,07	2,50	1,47	0,65	2×7	29,9
9708	809	1500	2,24	2,71	1,68	0,86	2×8	31,9

Doplňky / Doplnky

Prodlužovací noha 30XX –
pro umožnění použití žebříku
na nerovném povrchu (EU, FO)

Predĺžovacia noha 30XX –
pre umožnenie použitia rebríku
na nerovnom povrchu (EU,FO)



Úprava na střechu 3030 –
pro bezpečné použití žebříku
při práci na střeše (EU, FO)

Úprava na strechu 3030 –
pre bezpečné použitie rebríku
pri práci na streche (EU,FO)



Opěrka o zeď 3032 –
pro použití v případě potřeby
práce s odstupem od zdi
(EU, FO)

Opierka o stenu 3032 –
pre použitie v prípade potreby
práce s odstupom od steny
(EU,FO)



Nášlapná plošina 300X –
pro pohodlné a bezpečné
stání na žebříku (EU, FO)

Nášlapná plošina 300X –
pre pohodlné a bezpečné
státie na rebríku (EU,FO)



Závěsné háky 306X –
pro snadné uskladnění
žebříku (EU, FO)

Závesné háky 306X –
pre jednoduché uskladnenie
rebríku (EU,FO)



Patka s hrotem 301X –
pro bezpečné zajištění
žebříku na nepevném
povrchu (EU, FO)

Patka s hrotem 301X –
pre bezpečné zaistenie
rebríku na nespevnom
povrchu (EU,FO)



Kolečka pojezdová 3070 –
pro pohodlné a šetrné vysunutí
žebříku po zdi (EU, FO)

Koleska pojazdné 3070 –
pre pohodlné a šetrné vysunutie
rebríku po stene (EU,FO)



Patka otočná 3046 –
pro zvýšení bezpečnosti
při použití žebříku na
hladkém povrchu (EU)

Patka otočná 3046 –
pre zvýšenie bezpečnosti
pri použití rebríku na
hladkom povrchu (EU)



**„V“ profil odvalovací
s řetízkem 3056 –**
pro bezpečné, stabilní
ukotvení a snadný
posuv po sloupu (FO)

**„V“ profil odvalovací
s retiazkou 3056 –**
pre bezpečné, stabilné
ukotvenie a jednoduchý
posun po bočnici (FO)




„V“ profil s řetízkem 3055 –
pro bezpečné a stabilní
ukotvení žebříku ke sloupu
(FO)

„V“ profil s retiazkou 3055 –
pre bezpečné a stabilné
ukotvenie rebríku k bočnici
(FO)



**Zábradlí 9300 pro Forte
schůdky –** k zajištění
bezpečného výstupu
na schůdky (FO)

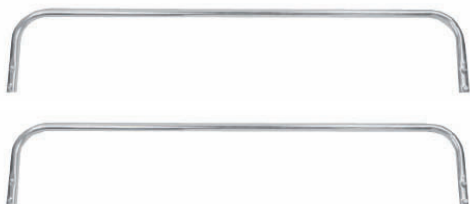

**Zábradlie 9300 pre Forte
schodíky –** k zaisteniu
bezpečného výstupu
na schodíky (FO)

**Kolečko Forte – pevné
3071 –** pro pohodlnou
manipulaci se schůdky
a můstky, u můstků možné
použít odpruženou verzi (FO)



**Koliesko Forte – pevné
3071 –** pre pohodlnú
manipuláciu so schodíkmi
a mostíkmi, u mostíkov možné
použitie odpruženej verzie (FO)

Podlážka 4401 – určeno pro
kloubový žebřík 4410 v případě
použití jako plošina (FO)



Podložka 4401 – určená pre
kĺbový rebrík 4410 v prípade
použitia ako plošina (FO)

Pracovní podpěry 4090 –
univerzální podpěry
s všestranným využitím



Pracovné podpery 4090 –
univerzálne podpery so
všestranným využitím

Multi box 3003 –
odkládací box na
nářadí a pod. při práci
na žebříku (FO, EU)

Multi box 3003 –
odkládací box na
náradie a pod. pri práci
na rebríku (FO, EU)




Step box 3001 –
pomocník s odkládacím
prostorem pro hospodyňky
a domácí kutily

Step box 3001 –
pomocník s odkladacím
priestorom pre gazdinky
a domácich kutilov



Lešení Lešenie



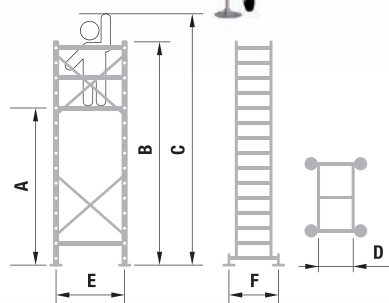

Pojízdné pracovní dílcové hliníkové lešení 8200

Pojazdné pracovné dielové hliníkové lešenie 8200



Konstrukce pojízdného lešení je na principu stavebnicového provedení. Stabilita lešení je zajištěna pomocí dvou kotevních prvků, které jsou součástí lešení. Varianta s podvozkem je dodávána s gumovými kolečky nebo kolečky polyamidovými (nezanechávají na podlaze stopy) a výsuvnými stabilizátory s možností výškové aretace. Nosnost lešení je 120 kg a pracovní výška až 5,05 m.

Konstruktia pojazdného lešenia je na princípe stavebnicového prevedenia. Stabilita lešení je zaistená pomocou dvoch kotevných prvkov, ktoré sú súčasťou lešenia. Variant s podvozkom je dodávaný s gumovými kolieskami alebo kolieskami polyamidovými (nezanechávajú na podlahe stopy) a výsuvnými stabilizátormi s možnosťou výškovej aretácie. Nosnosť lešenia je 120 kg a pracovná výška až 5,05 m.

	A/m	B/m	C/m	D/m	E/m	F/m	Kg
8200 stab.	2,89	4,08	4,89	0,60	1,55	1,31	58
8200 kol.	3,05	4,24	5,05	0,60	1,55	2,08	66

Ocelové pracovní dílcové lešení MPP

Oceľové pracovné dielové lešenie MPP



Montážní pojezdová plošina ALVE MPP svou nízkou hmotností a malými rozměry základních dílů sestavy je vhodná i pro přepravu malými dodávkovými auty. Konstrukce z jeklu o rozměru 30×30 mm vytváří stabilní montážní plošinu o pracovní výšce až 8,30 m. Povrchová úprava galvanickým pozinkováním je zárukou dlouhé životnosti. Podlážka o rozměru 155×66 cm z vodovzdorné překližky tvoří pracovní plošinu s nosností 150 kg.

Montážna pojazdná plošina ALVE MPP svojou nízkou hmotnosťou a malými rozmermi základných dielov zostavy je vhodná i pre prepravu malými dodávkovými autami. Konštrukcia z jeklu o rozmeroch 30×30 mm vytvára stabilnú montážnu plošinu o pracovnej výške až 8,30 m. Povrchová úprava galvanickým pozinkovaním je zárukou dlhej životnosti. Podlážka o rozmere 155×66 cm z vodovzdornej preglejky tvorí pracovnú plošinu s nosnosťou 150 kg.

	A/m	B/m	C/m	D/m	E/m	F/m	Kg
3200/01	1,70	2,66	3,70	0,76	1,63	1,94	112
3200/02	3,20	4,16	5,20	0,76	1,63	1,94	195
7200/01	1,80	2,80	3,80	0,76	1,63	1,83	128
7200/02	3,30	4,30	5,30	0,76	1,63	1,83	157
7200/03	4,80	5,80	6,80	0,76	1,63	1,83	224
7200/04	6,30	7,30	8,30	0,76	1,63	1,83	253
6200/01	1,80	2,80	3,80	1,36	2,04	1,56	168
6200/02	3,30	4,30	5,30	1,36	2,04	1,56	203
6200/03	4,80	5,80	6,80	1,36	2,04	1,56	291
6200/04	6,30	7,30	8,30	1,36	2,04	1,56	326





Plošina pracovní hliníková 8410

Plošina pracovní hliníková 8410

Rychlý patentovaný rozkládací systém s bezpečnostními zámky na konci každé vzpěry montované k bočnicím. Dřevěná, protiskluzová podlážka na hl. rámu. Sada 2 kol pro jednoduchý pohyb s plošinou. Stabilizační tyč pro větší stabilitu. 2 zábradlí a 3 vzpěry pro maximální bezpečnost při používání.

Rýchly patentovaný rozkladací systém s bezpečnostnými zámkami na konci každej vzpery montovanej k bočniciam. Drevená, protiskluzová podložka na hl. ráme. Sada 2 koliesok pre jednoduchý pohyb s plošinou. Stabilizačná tyč pre väčšiu stabilitu. 2 zábradlia a 3 vzpery pre maximálnu bezpečnosť pri používaní.



Plošina pracovní hliníková 8420

Plošina pracovní hliníková 8420



Rychlý patentovaný rozkládací systém s bezpečnostními zámky na konci každé vzpěry montované k bočnicím. Blokovací a odblokovací systém v centru bočnice ke změně pracovní výšky. 4 možnosti použití: lešení, dvojitý žebřík nebo jednoduchý žebřík, pracovní plošina. Dřevěná podlážka na hl. rámu. Sada 2 kol pro jednoduchý pohyb s plošinou. Stabilizační tyč pro větší stabilitu. 2 zábradlí pro maximální bezpečnost při používání.

Rýchly patentovaný rozkladací systém s bezpečnostnými zámkami na konci každej vzpery montovanej k bočniciam. Blokovací a odblokovací systém v centru bočnice ke zmene pracovnej výšky. 4 možnosti použitia: lešenie, dvojitý rebrík alebo jednoduchý rebrík, pracovná plošina. Drevená podložka na hl. ráme. Sada 2 koliesok pre jednoduchý pohyb s plošinou. Stabilizačná tyč pre väčšiu stabilitu. 2 zábradlia pre maximálnu bezpečnosť pri používaní.




Plošina pracovní hliníková 8430

Plošina pracovní hliníková 8430



Rychlý patentovaný rozkládací systém s bezpečnostními zámky na konci každé vzpěry montované k bočnicím. Multifunkční podlážka, vyrobená z protiskluzové překližky, možnost umístit podlážku v různých výškách. Sada 2 kol pro jednoduchý pohyb s plošinou. 2 zábradlí a 2 vzpěry pro maximální bezpečnost při používání.

Rýchly patentovaný rozkladací systém s bezpečnostnými zámkami na konci každej vzpery montovanej k bočniciam. Multifunkčná podložka, vyrobená z protiskluzovej preglejky, možnosť umiestniť podložku v rôznych výškach. Sada 2 koliesok pre jednoduchý pohyb s plošinou. 2 zábradlia a 2 vzpery pre maximálnu bezpečnosť pri používaní.

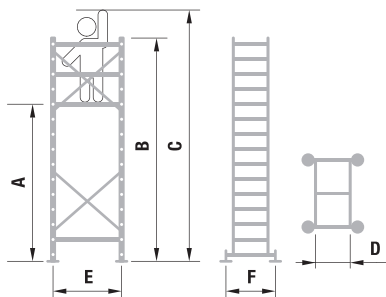

Typ	A/m	B/m	C/m	D/m	E/m	F/m	kg
8410	0,87	1,81	2,87	0,42	1,26	1,49	20,6
8420	1,99	3,08	3,99	0,50	1,36	1,70	29,2
8430	0,86	1,80	2,86	0,55	1,40	1,63	21,5

Zakázková výroba

dle specifických požadavků zákazníka
podľa špecifických požiadaviek
zákazníka

